

HYDROSOL NET®

HIDROFUGANTE DE BASE SOLVENTE

Hidrofugante de tecnologia inovadora, desenvolvido para proteger superfícies contra a humidade e infiltrações, mantendo a respirabilidade do suporte e o seu aspeto natural inalterado.



IMPERMEABILIZA
Elevada repelência à água




PROTEGE DA HUMIDADE
Impede infiltrações e prolonga a vida útil das superfícies



PERMITE RESPIRAÇÃO DO SUPORTE
Deixa passar o vapor de água (sem obstruir os poros)



INTERIOR / EXTERIOR
Aplicação em interiores e exteriores, em paredes ou pisos pouco transitáveis

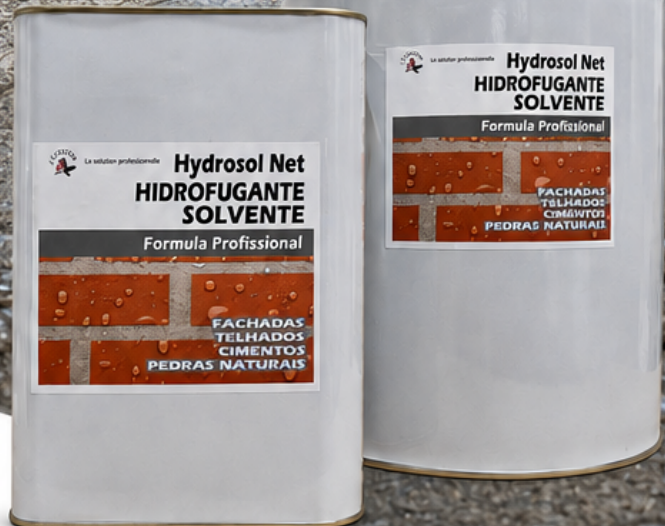

VANTAGENS PRINCIPAIS

- ✓ Elevada repelência à água
- ✓ Mantém a permeabilidade ao vapor de água
- ✓ Não forma filme
- ✓ Não altera o aspeto natural da pedra
- ✓ Elevada capacidade de penetração
- ✓ Resistente à alcalinidade
- ✓ Reduz o crescimento de fungos e algas
- ✓ Aplicação em interior e exterior

DESCRIÇÃO

HYDROSOL NET é um hidrofugante de tecnologia inovadora concebido para proteção de superfícies. As superfícies impregnadas adquirem uma elevada repelência à água, mas mantêm ainda um bom grau de permeabilidade ao vapor de água, uma vez que os seus poros não ficam obstruídos.

Possui elevada capacidade de penetração e resistência à alcalinidade. A repelência à água desenvolve-se rapidamente, após secagem do produto.

Após a aplicação o substrato mantém o seu aspeto praticamente inalterado, sem brilho e sem pegajosidade. Este produto não forma filme.

DADOS TÉCNICOS

	Base química	Silanos / Siloxanos
	Produto	Base solvente
	Aplicação	Trincha, rolo ou pulverização (sem pressão)
	Demãos	Molhado sobre molhado
	Rendimento orientativo	Suportes pouco porosos: 5 - 10 m² por litro Suportes muito porosos: 3 - 7 m² por litro
	Tempo de secagem	1 a 2 horas
	Armazenamento	Manter abaixo de 40 °C, na embalagem original bem fechada

APLICAÇÕES



FACHADAS



TELHADOS



BETÃO



REBOCOS



FIBROCIMENTO



PEDRA NATURAL



GRANITO



TIJOLO

Indicado para todo o tipo de superfícies minerais como: granito, pedra calcária, tijolo de burro, telha, fibrocimento, estuques, rebocos, betão, pedras naturais ou artificiais, etc.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- 1** HYDROSOL NET deve ser aplicado puro, com suporte seco e isento de poeiras.
- 2** Aplicar à trincha, rolo ou por pulverização (sem pressão), várias demãos, molhado sobre molhado, até o substrato ficar saturado.
- 3** Geralmente, 2 demãos são suficientes para se obterem bons resultados. A 2ª demão deve ser aplicada logo que o substrato tenha absorvido a demão anterior.
- 4** Aplicar o necessário até o substrato se apresentar saturado.
- 5** Lavar muito bem as ferramentas antes de as utilizar noutras aplicações.



AÇÃO E RENDIMENTO

Protege eficazmente contra a infiltração da água, prolongando a durabilidade das superfícies.



TECNOLOGIA AVANÇADA

Fórmula de alta penetração e resistência à alcalinidade para máxima proteção.



DURABILIDADE

Reduz o desgaste dos ciclos de gelo/degelo e a ação erosiva da água das chuvas.

COPRISONOR LDA

Av. Comendador Ferreira de Matos, 238
4450-120 Matosinhos

✉ coprisnor@sapo.pt
✉ coprisnor@coprisnor.com
☎ 229 714 210
☎ 918 594 237



coprisnor.com